

iVISION+



БЕСПРОВОДНАЯ ВИДЕОДОМОФОННАЯ СИСТЕМА



Автономное
питание



Управление
дверью*



До 2-х станций
в одной системе



Звуковая
сигнализация*



Загрузка
снимков на ПК

БЕСПРОВОДНАЯ ВИДЕОДОМОФОННАЯ СИСТЕМА

Беспроводная видеодомофонная система

Система iVision+ позволяет наблюдать за тем, что происходит перед вашей дверью и разговаривать с посетителем не выходя из дома или офиса.

Система состоит из беспроводной трубки с цветным LCD-дисплеем и блока с видеосъемкой и звонком, который устанавливается рядом с дверью. Расстояние между трубкой и дверным блоком может составлять до 100 м.



iVision+ – это беспроводная видеодомофонная система с масштабируемой архитектурой, обеспечивающая надежную защиту вашего дома и офиса.

Комплект может использоваться в составе более сложной системы, объединяющей несколько трубок, дверных блоков и дополнительных интерфейсных блоков, позволяющих удаленно управлять электронными замками дверей.



Нет пропущенных посетителей

iVision+ информирует о приходе гостей и позволяет вам поговорить с ними из любого места в доме или офисе. Кроме того, система сохраняет фотографию посетителя, если он звонил в дверь в ваше отсутствие.



Нет нежелательных гостей

Вам больше не понадобится смотреть в дверной глазок или отвечать посетителю через дверь. iVision+ защитит вас от нежелательных визитов как на работе, так и дома.



Автономное питание

Питание дверного блока и трубки осуществляется от аккумуляторов. Беспроводная трубка поставляется с аккумуляторами и подставкой для подзарядки. Для питания дверного блока используются стандартные аккумуляторы размера AA (в комплект поставки не входят).

iVISION+

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ



Интерфейсный блок IVP-GU (D)

Интерфейсный блок расширяет возможности системы iVision+, обеспечивая дополнительное звуковое устройство, используемое в качестве дверного звонка, и возможность удаленного управления дверью.



После интеграции блока с системой запирания двери¹, открывать замок вы сможете нажатием кнопки «Open Door» на трубке iVision+.

¹ Система запирания двери не является частью блока



Интеграция с беспроводными охранными извещателями ОРТЕХ

Через интерфейсный блок IVP-GU к системе может быть подключен уличный беспроводной извещатель TD-20U, при срабатке которого, дверной блок получает сигнал, имитирующий нажатие на звонок и делает фотоснимок территории².




² Блок IVP-DU должен быть подключен к внешнему источнику питания



Масштабируемость

Объединив несколько станций iVision+, вы сможете контролировать две двери из любого места в доме или офисе.

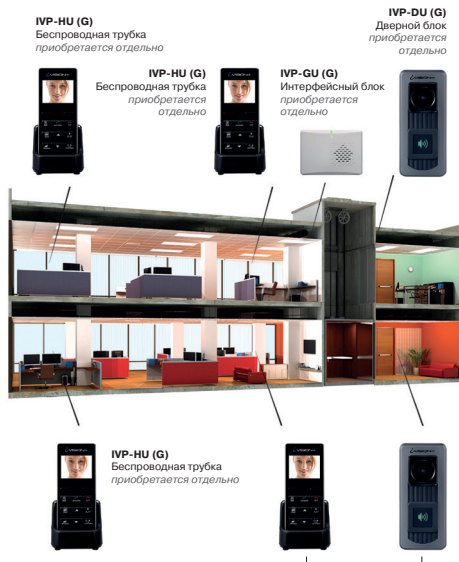

Стандартный комплект iVision+
включает в себя один дверной блок и одну беспроводную трубку



Автономное
питание



Несколько станций
в одной системе



Управление дверью
(опция)

Технические характеристики

Модель	
IVP-DH (G)	Стандартный комплект IVison+, включающий в себя одну беспроводную трубку IVP-HU (G) и один дверной блок IVP-DU (G)

Беспроводная трубка IVP-HU (G)	
Температура при эксплуатации	от 0 до +40 °C
Относительная влажность	не более 90 % (без конденсации)
Пылевлагозащита	нет (эксплуатация только в помещении)
Частота	2,4 ГГц
Питание	5,5 В

Дверной блок IVP-DU (G)	
Температура при эксплуатации	от -20 до +50 °C
Относительная влажность	не более 90 % (без конденсации)
Пылевлагозащита	IPX4 (защита от брызг во время дождя)
Частота	2,4 ГГц
Питание	3 аккумулятора размера AA или 10-24 В постоянного/переменного тока
Длительность работы от аккумулятора	12 месяцев*

* Из расчета 3 срабатываний (примерно по 10 сек.) в день

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интерфейсный блок IVP-GU (G)	
Температура при эксплуатации	от 0 до +40 °C
Относительная влажность	не более 90 % (без конденсации)
Пылевлагозащита	нет (эксплуатация только в помещении)
Частота	2,4 ГГц
Питание	5 В или 10-24 В постоянного/переменного тока

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Беспроводная видеодомофонная система

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- Дальность действия – до 100 м в пределах линии прямой видимости
- Голосовая и видеосвязь
- До четырех беспроводных трубок IVP-HU (G) и до двух дверных блоков IVP-DU (G) в одной системе
- Автоматическая фотофиксация посетителя
- Детектор движения, позволяющий включить камеру до того, как посетитель нажмет на дверной звонок (требуется внешнее питание дверного блока)

ТРУБКА IVP-HU (G)

- LCD-дисплей 2,4"
- Подставка для подзарядки аккумулятора
- До четырех трубок в одной системе
- Разъем Micro-USB для подключения к компьютеру для просмотра или загрузки фотоснимков (кабель micro-USB не входит в комплект поставки)

ДВЕРНОЙ БЛОК IVP-DU (G)

- Регулируемый угол обзора камеры
- Автономное питание от аккумулятора (примерно год работы от 3 аккумуляторов размера AA)
- Возможность подключения к внешнему блоку питания (10-24 В постоянного/переменного тока)
- Автоматическое переключение дневного (цветное изображение) и ночного (черно-белое изображение) режимов
- До двух блоков в одной системе
- Кнопка вызова с подсветкой
- Защита от брызг во время дождя

ИНТЕРФЕЙСНЫЙ БЛОК IVP-GU (G) – опция

- Дополнительное беспроводное звуковое устройство
- Удаленное управление дверью при интеграции с системой заграждения двери² (проводное подключение)

¹ Кнопка управления дверью

² Система заграждения двери не является частью блока

IVP-HU (G)



IVP-DU (G)



IVP-GU (G)

